

Дружно
на личном
имени
Домов ДВ



СибТЭК
СИБИРСКАЯ
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 5405450938, КПП 540701001, ОГРН 1125476039094, ОКВЭД-2001- 40.30.3, ОКПО 38778890,
Юридический адрес/Почтовый адрес: 630132, РФ, г. Новосибирск, ул. Омская, дом 94
Тел. 209-07-31. факс 209-07-96 e-mail info@sibteknsk.ru

№ 1965 от 11.11.2021 г.

И.о. межрайонного прокурора
советнику юстиции
Искитимской межрайонной прокуратуры
Новосибирской области
Д.В. Попкову
iskitimpro@procrf-nso.ru

Заявление

ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» просит провести проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации тепловых сетей МУП «РКЦ р.п. Линево» на основании следующего:

1. 20.10.2021г. письмом исх.№1872 нами был сделан запрос в МУП «РКЦ р.п. Линево» о разъяснении ситуации по превышенным показателям подпиточной воды. Ответ в срок нам не предоставлен. Копия письма прилагается.

В соответствии с п.6.2.29 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2033г. №115, утечка теплоносителя не должна превышать 025% от среднегодового объема в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплоснабжения в час. С 01.10.2021г. расход подпиточной воды в тепловой сети составлял 65 м³/час при нормативном значении 18м³/час.

2. 20.10.2021г. письмом исх.№1871 нами был сделан запрос о предоставлении документации в рамках готовности к ОЗП 2021/2022. Информация от МУП «РКЦ р.п. Линево» нам не была предоставлена. Копия письма прилагается.

ООО «СибТЭК» является организацией, исполняющей функции ЕТО на территории р.п. Линево. В соответствии с п.5 и п.6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. №103, ООО «СибТЭК» имеет право участвовать в комиссии по проверке готовности теплосетевой организации к отопительному периоду.

3. Нами не однократно, во время ведения оперативных переговоров с МУП «РКЦ р.п. Линево», были сделаны запросы о включении их повысительной

насосной станции (далее ПНС) в работу. 03.11.2021г. письмом исх.№03/21 мы запросили разъяснения о том, почему ПНС не включена в работу. Ответа мы не получили. Копию письма прилагаем.

ПНС, принадлежащая МУП «РКЦ р.п. Линево» (теплосетевая организация), не работала с начала отопительного периода 2021/2022, тем самым не обеспечивая гидравлическую устойчивость системы теплоснабжения потребителей, то есть в системе теплоснабжения потребителей была «вялая» циркуляция теплоносителя (скоростной поток теплоносителя был ниже требуемого, что сказывалось на эффекте передачи тепловой энергии от источника теплоснабжения к приборам отопления потребителей).

МУП РКЦ р.п. Линево подключили к работе ПНС только 08.11.2021 г.

ПНС является необходимым технологическим элементом Схемы теплоснабжения р. п. Линево. ПНС рассчитана, спроектирована и установлена с целью обеспечения необходимого расхода теплоносителя в системе теплоснабжения р. п. Линево (раздел 3 Книги 1 утвержденной схемы теплоснабжения р.п. Линево стр.14-15). Без включения ПНС в работу в отопительный период обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя в такой протяженной тепловой сети, как система теплоснабжения р. п. Линево, и, соответственно, выполнить требования к качеству теплоснабжения невозможно. Вывод о невозможности обеспечения качественного теплоснабжения потребителей в существующей системе теплоснабжения р. п. Линево без включения в работу ПНС сделан в заключении по результатам экспертизы, проведенной экспертной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирскэнергопроект».

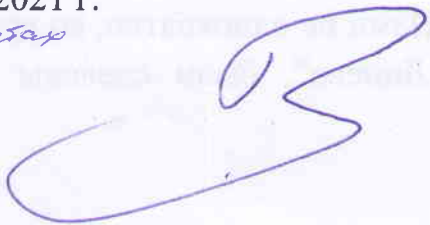
Говоря упрощенно, в такой протяженной тепловой сети, как сеть теплоснабжения р. п. Линево, обеспечение циркуляции теплоносителя невозможно без включения в расчетном участке тепловой сети дополнительных насосов. Иначе из-за роста гидравлических потерь, происходит инверсия графика давления, когда давление в обратном трубопроводе начинает превышать давление в подающем трубопроводе, вследствие чего располагаемый напор становится отрицательным, и, соответственно, циркуляция теплоносителя по тепловой сети – невозможной.

Необходимо отметить, что до настоящего момента изменения в схему теплоснабжения относительно работы ПНС или иного оборудования теплосетевой организации не вносились.

Приложения:

1. Письмо исх.№1872 от 20.10.2021г.
2. Письмо исх.№1871 от 20.10.2021г.
3. Письмо исх.№03/21 от 03.11.2021 г.

Генеральный директор

на З. Киберт
 К.К. Гиберт